

Kunde:

Rückfax: +49(0)23619192-15

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Anfrage: | Fahrbare Chargiermaschine |
|-----------------|----------------------------------|

Anfrage vom:
Stichwort:

| | |
|--|---|
| Fördergut: | |
| Leistung: | t/h |
| Chargengröße: | t |
| Schüttgewicht: | t/m ³ |
| Stückgewicht: | kg |
| Körnung: | mm |
| Feuchtigkeit: | % |
| Temperatur: | °C |
| Maschinenbreite: | mm |
| Maschinenlänge: | mm |
| Maschinenhöhe: | mm |
| Ofendurchmesser: | mm (Einfüllöffnung) |
| Ofenhöhe: | mm (Maß über Bühne) |
| Ofenbreite: | mm (Maß Mitte Ofen / schwenkbare Bühne) |
| Fahrwegslänge: | mm |
| Querverfahung: | mm |
| Chargiermaschine mit Drehwerk: | |
| Ofenmittelabstand: | mm |
| Zuschlagstoffbeälter: | m ³ |
| Andockhaube: | |
| Schallschutzausführung: | Cyrus Standard |
| Geschraubter Auslauf : | Cyrus Standard Bei Schallschutz- Ausführung>Sandwich Energiekette Kabeltrommel Sonstiges |
| Einspeisung: | |
| Signalaustausch Chargiermaschine </> Ofen/Betrieb | |
| <i>Hinweis: Bei Betrieb mit Kabeltrommel = 2. Kabeltrommel</i> | <i>Cyrus Standard</i> |
| Steuerung: | Cyrus Standard SPS |
| Fabrikat: | |
| Fabrikat: | FU zur Einstellung der Vibrationsmotor |

Anlagenzeichnungen liegen bei

Motorspannung:

V


Frequenz:

Hz

Besondere Sicherheitseinrichtung:

- 2. Blitzlichthupe
- 2. Reißleine
- Seitlicher Fußschutz
Cyrus Standard
- Anfahrbügel V/H
Cyrus Standard
- El. Fahrwegsbegrenzung
Cyrus Standard

Bemerkungen:

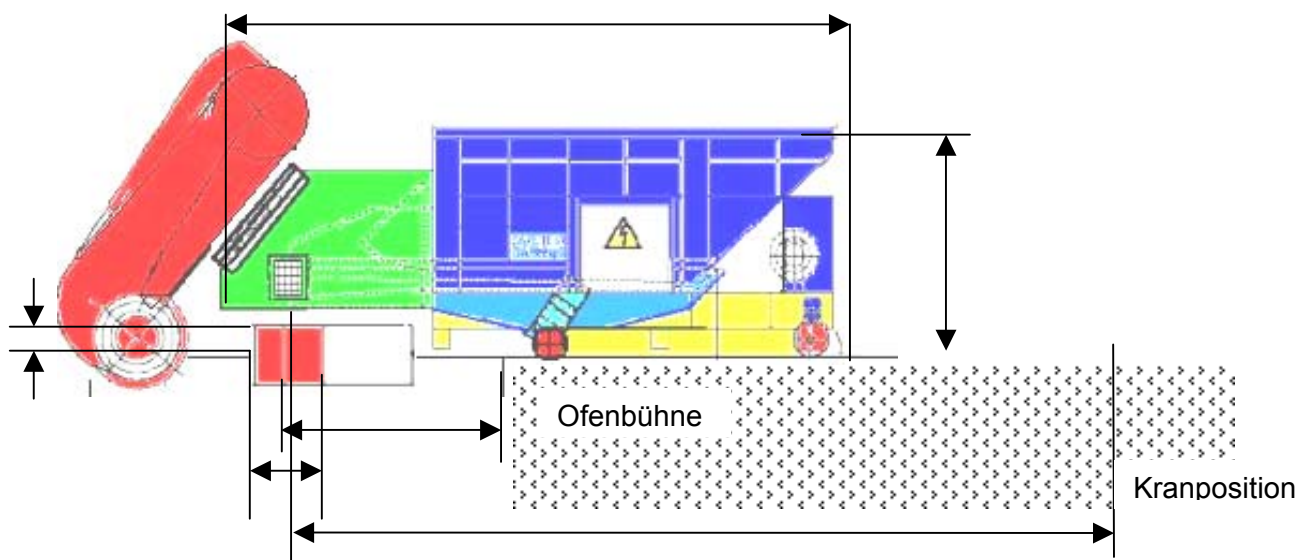

Bitte füllen Sie das Formblatt möglichst vollständig aus, inkl. Ihres Namens, Firmenanschrift, Ruf – und FAX – Nummer und oder e-mail Adresse.

Sollten wir weitere Fragen haben, werden wir Sie kontaktieren. Unsere genaue Anschrift entnehmen Sie bitte dem Briefkopf.